

Positionnement
Cavaliers

RS232 J5 TTL

K4-DTR



K3-RTS




K1-RXD



K2-TXD



- 1 - BF OUT
- 2 - DATA RX
- 3 - DATA TX
- 4 - DATA RTS
- 5 - GND
- 6 - BF IN
- 7 - V. ALIM
- 8 - N.C.
- 9 - DATA DTR

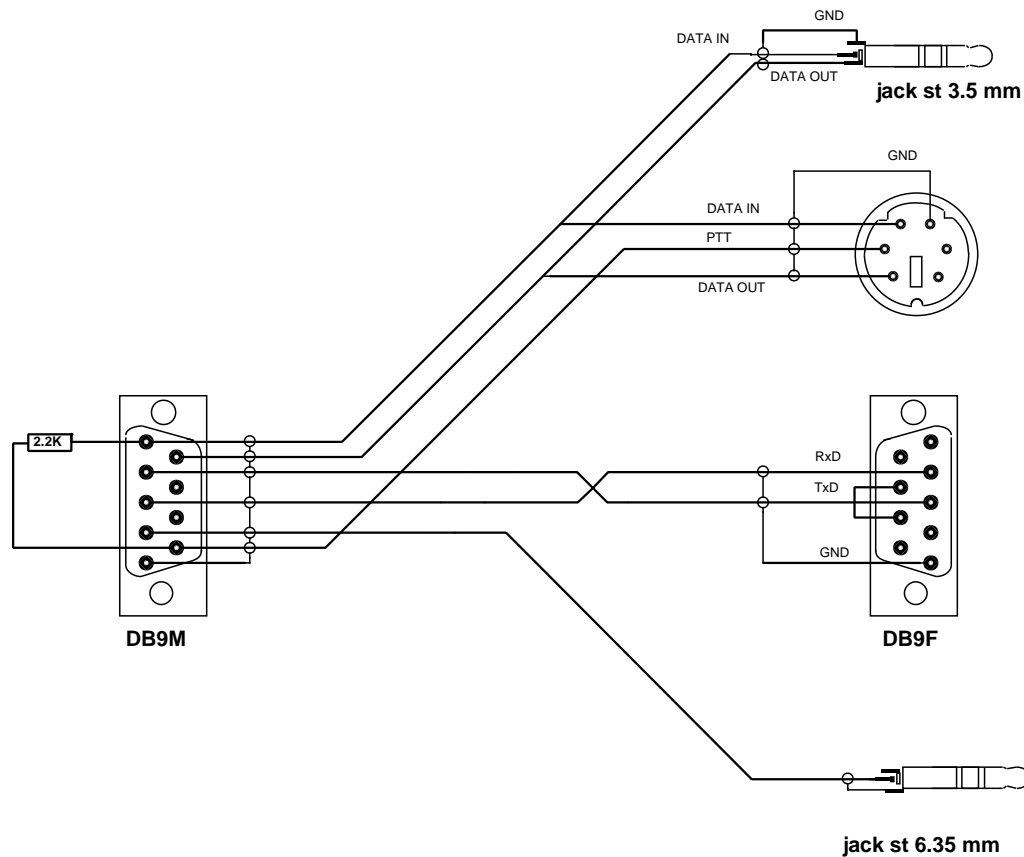

DATA IN/OUT
UTILISE POUR SSB

PTK
**UTILISE POUR FM
SET DATA OUT TO
1200 BPS DANS MENU 23**

CAT

KEY

ATTENTION ALIMENTATION EXTERNE DU DIGIBOX2

TOUS LES CONNECTEURS: VUE COTE SUDURES

Câble DY-06		DATE: 01/09/2012	
DIGIBOX 2.2		YAESU	FT-847
PAGE	1/1		