


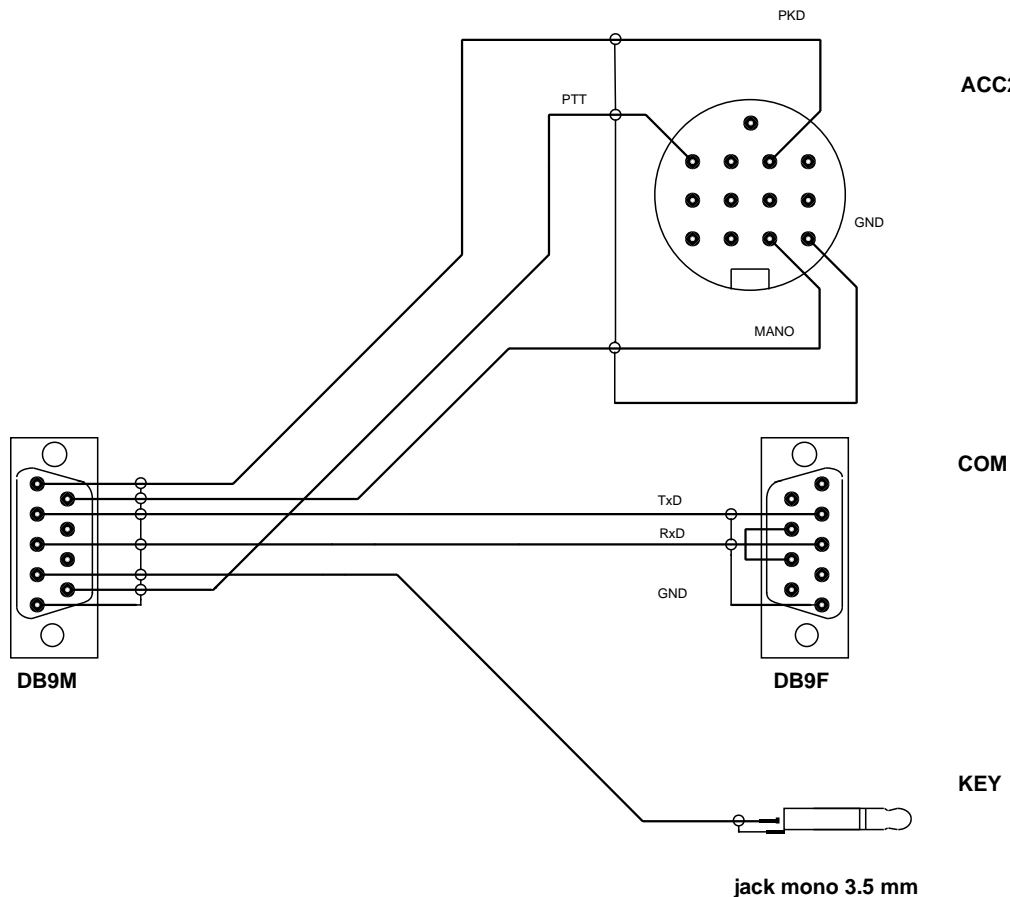
Positionnement
Cavaliers

J5
RS232  TTL

K4-DTR  K3-RTS 

K1-RXD  K2-TXD 

- 1 - BF OUT
- 2 - DATA RX
- 3 - DATA TX
- 4 - DATA RTS
- 5 - GND
- 6 - BF IN
- 7 - V. ALIM
- 8 - N.C.
- 9 - DATA DTR



ATTENTION : ALIMENTATION EXTERNE DU DIGIBOX2

ATTENTION : TS2000 MENU 50F SUR 1200 BPS

TOUS LES CONNECTEURS: VUE COTE SUDURES

Câble DK-01		DATE: 01/09/2012
DIGIBOX 2.2	Kenwood TS-2000	
PAGE 1/1		
TS-570D TS-570S TS-590D TS-870 TS-870S		