


Positionnement  
Cavaliers

RS232 J5 TTL



- 1 - BF OUT
- 2 - DATA RX
- 3 - DATA TX
- 4 - DATA RTS
- 5 - GND
- 6 - BF IN
- 7 - V. ALIM
- 8 - N.C.
- 9 - DATA DTR

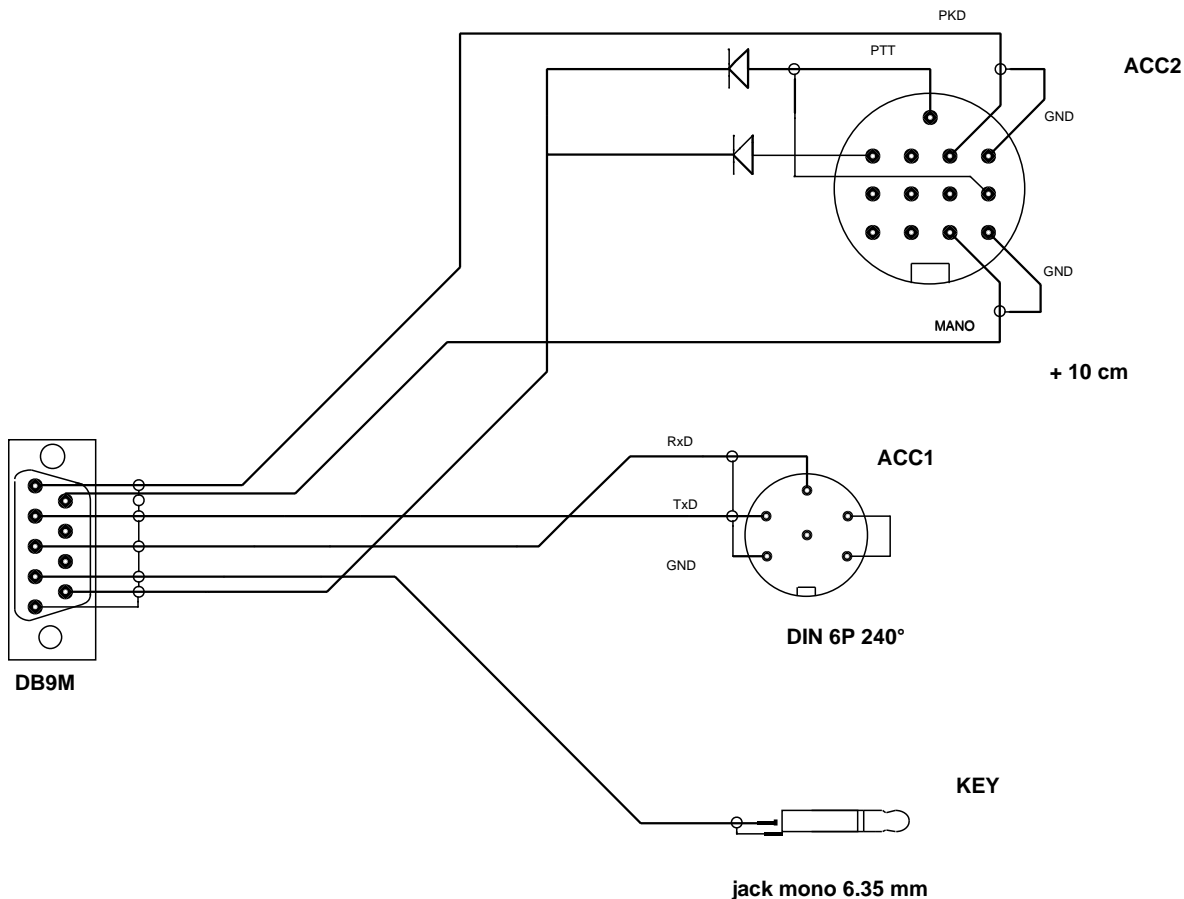

**ATTENTION ALIMENTATION EXTERNE DU DIGIBOX2**

TOUS LES CONNECTEURS: VUE COTE SUDURES

Câble DK-02		DATE: 01/09/2012	
DIGIBOX 2.2		Kenwood TS-440 TS-940	
PAGE 1/1			