


Positionnement
Cavaliers

RS232 J5 TTL



- 1 - BF OUT
- 2 - DATA RX
- 3 - DATA TX
- 4 - DATA RTS
- 5 - GND
- 6 - BF IN
- 7 - V. ALIM
- 8 - N.C.
- 9 - DATA DTR

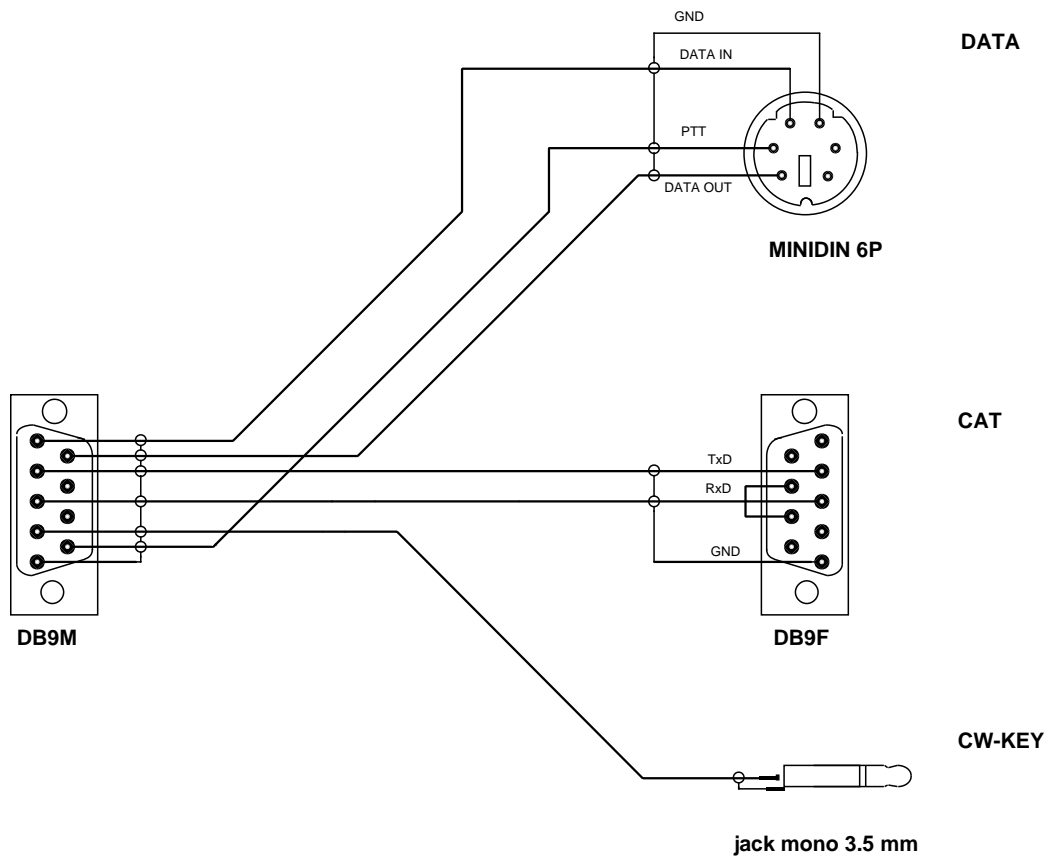

ATTENTION ALIMENTATION EXTERNE DU DIGIBOX2

TOUS LES CONNECTEURS: VUE COTE SUDURES

Câble DK-03		DATE: 01/09/2012
DIGIBOX 2.2	KENWOOD TS-480HX TS-480SAT	
PAGE 1/1		